Orodor®

Mosaik Design Fabrikation

ELEMENTS Glasmosaik

Einzelfarben Mischungen Farbverläufe

Basiskatalog

Orodor®

Albina

[GM 1101 P11]

Liliana

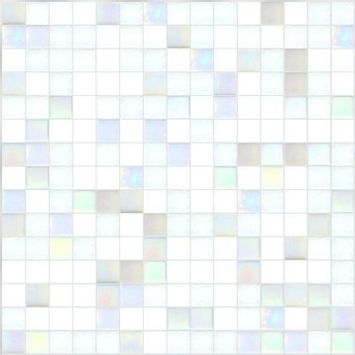

[GM 1108 P12]

Swan

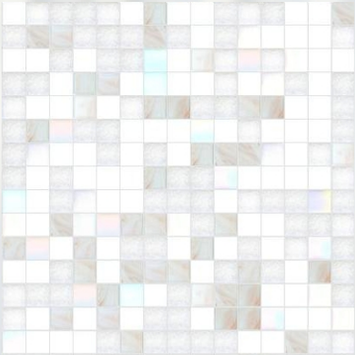

[GM 2105 P13]

Gismo

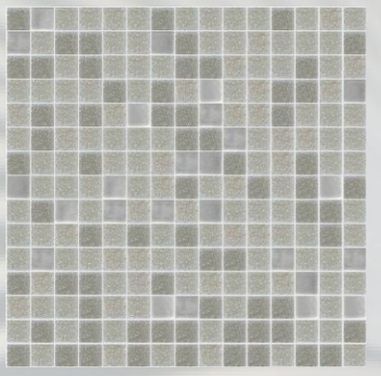

[GM 2108 P13]

Merkur

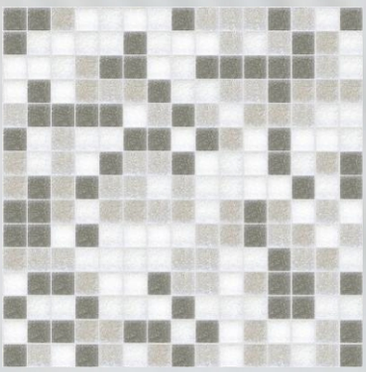

[GM 2103 P11]

Thor

[GM 2104 P13]

Severo

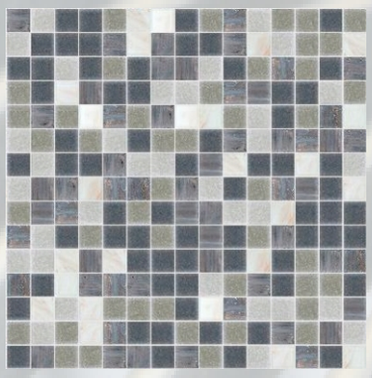

[GM 1105 P14]

Nunzio

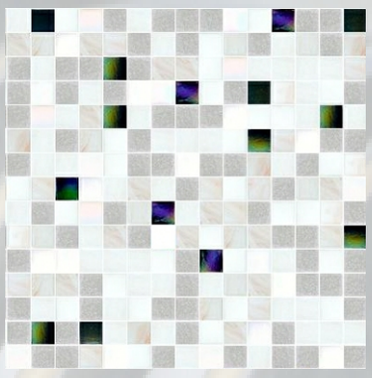

[GM 1104 P14]

Fernando

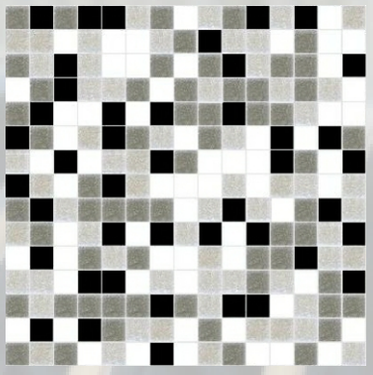

[GM 1107 P11]

Lucano

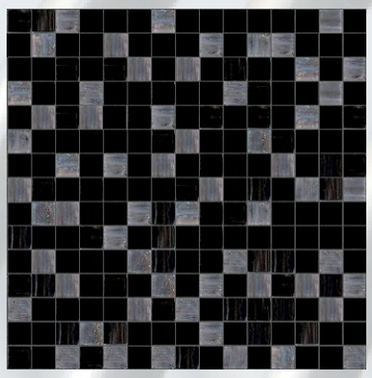

[GM 1106 P15]

Vulcano

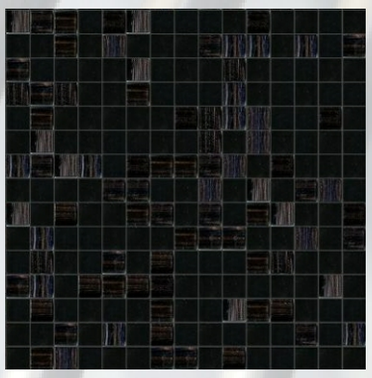

[GM 1109 P15]

Vesuv

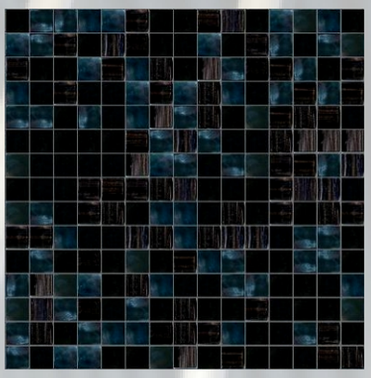

[GM 2107 P15]

Orodor®

Ambra

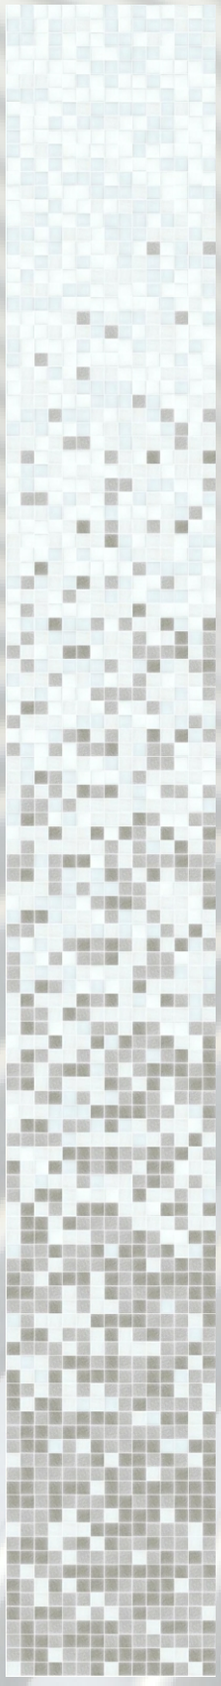

[GV 3101 P31]

Enea

Mix 1

Mix 8

[GV 3103 P33]

Polaris

[GV 3107 P31]

Zarbos

[GV 3108 P35]

Atara

[GV 3104 P34]

Standardfarbverlauf
8 Matten = 1 Modul B x H 32,2 x 258 cm
Teilverläufe und Wunschgrößen auf Anfrage.

Orodor®

Catera

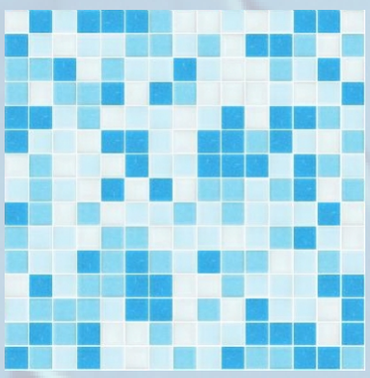

[GM 1201 P11]

Lucius

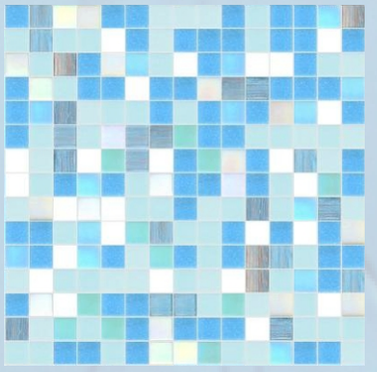

[GM 2203 P14]

Dorina

[GM 1203 P13]

Wave

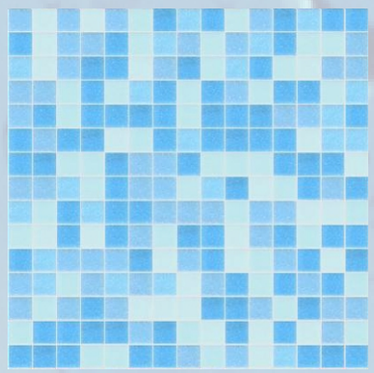

[GM 2201 P11]

Leone

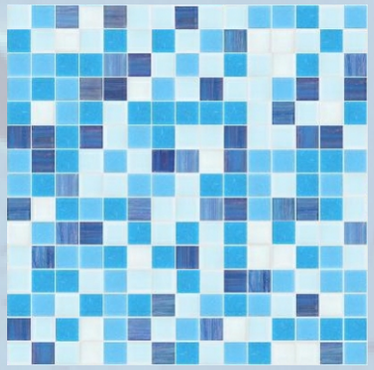

[GM 1204 P13]

Marina

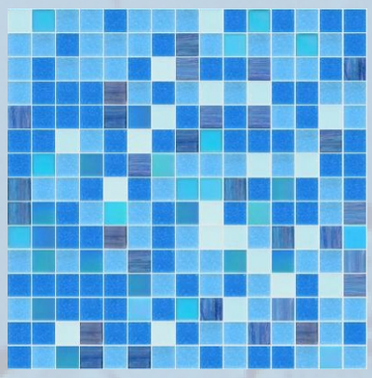

[GM 2204 P13]

Aquaris

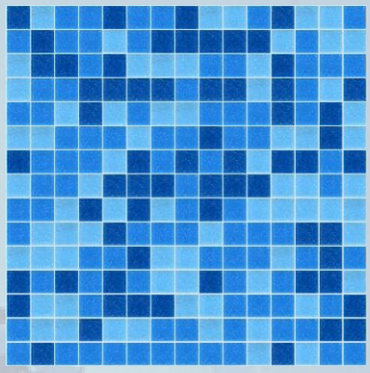

[GM 2205 P11]

Aida

[GM 1209 P17]

Tomaso

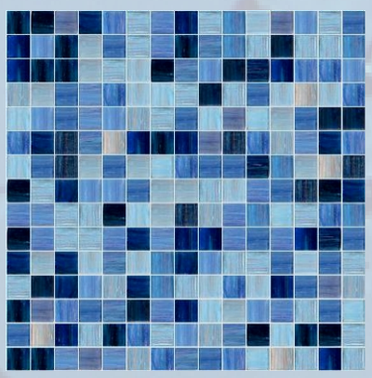

[GM 1205 P17]

Aquaperl

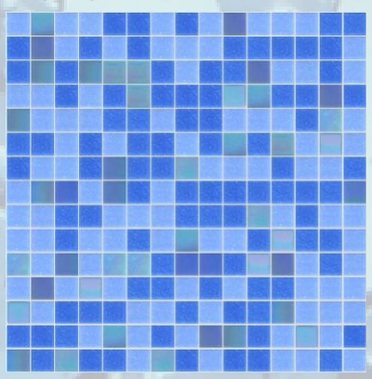

[GM 2210 P13]

Darius

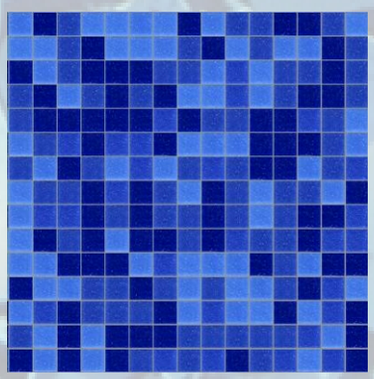

[GM 2209 P11]

Renzo

[GM 1206 P17]

Orodor®

Graziella	Fabia	Anteo	Atlantis	Marino
[GV 3204 P33]	[GV 3202 P32]	[GV 3201 P31]	[GV 3209 P31]	[GV 3203 P35]

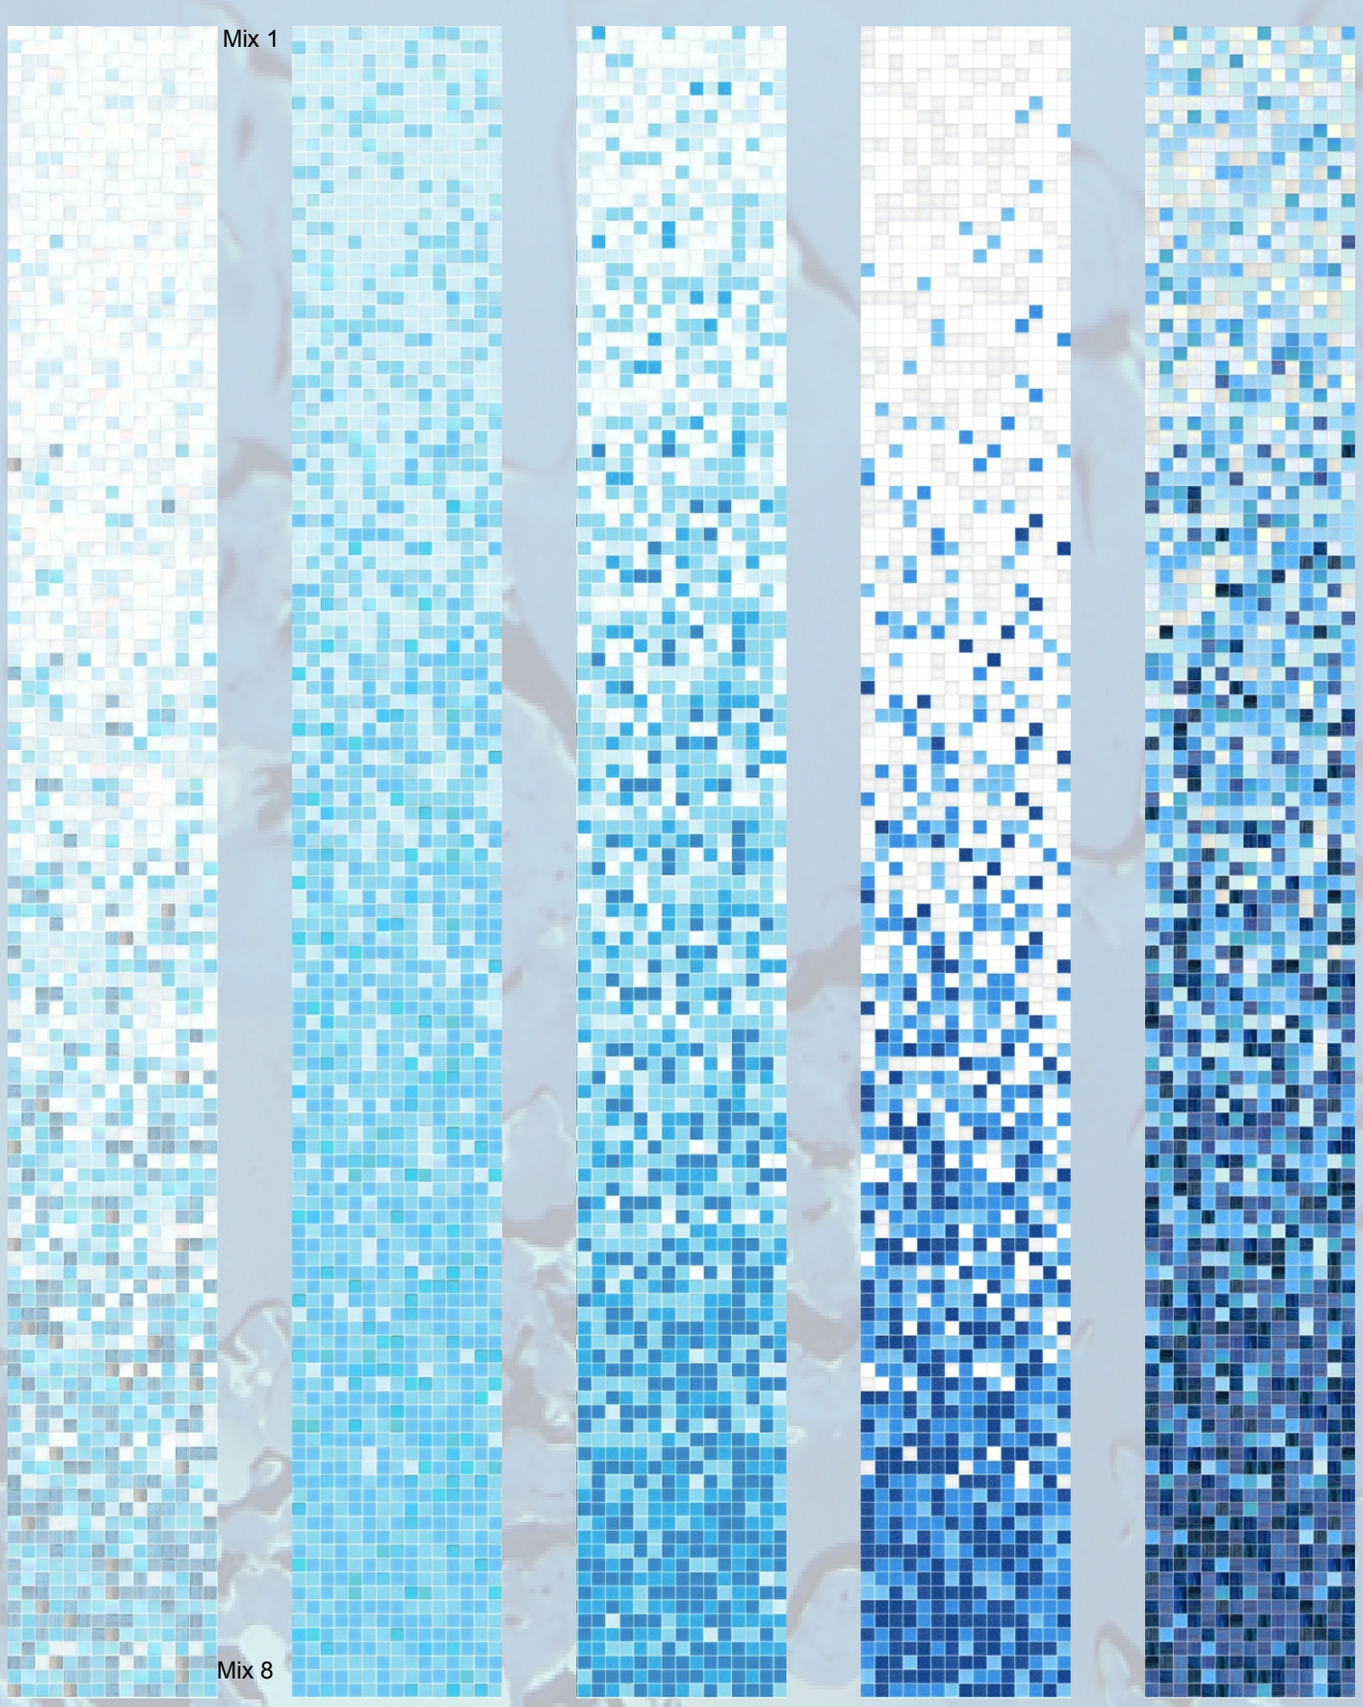

Standardfarbverlauf
8 Matten = 1 Modul B x H 32,2 x 258 cm
Teilverläufe und Wunschgrößen auf Anfrage.

Orodor®

Lavina

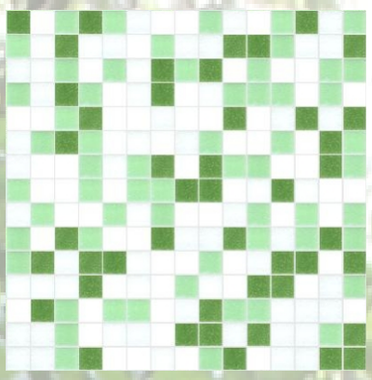

[GM 1301 P11]

Floriana

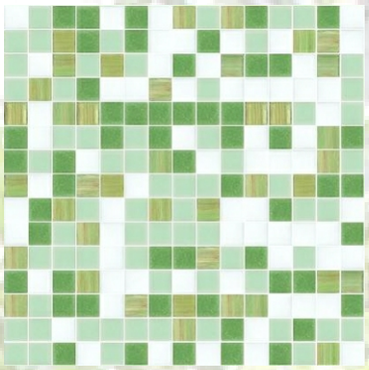

[GM 1303 P12]

Linda

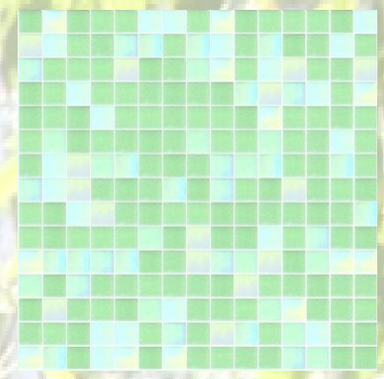

[GM 1310 P13]

Samir

[GM 1307 P11]

Florence

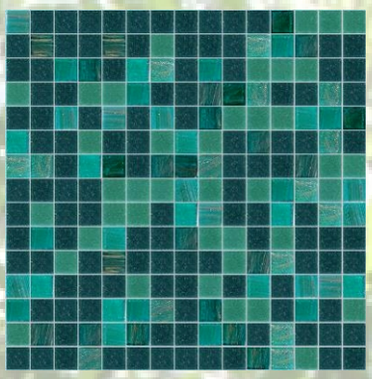

[GM 2306 P14]

Smaragd

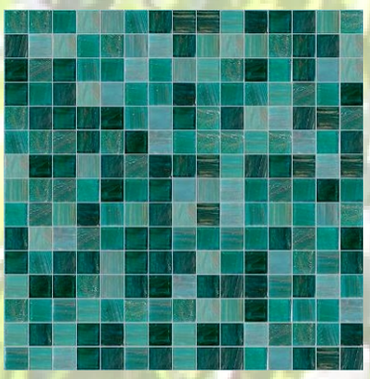

[GM 1309 P17]

Genia

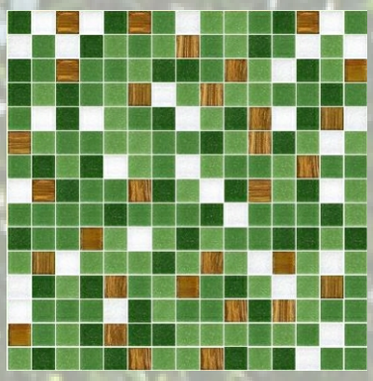

[GM 2308 P13]

Laguna

[GM 2307 P17]

Basil

[GM 1306 P17]

Moreno

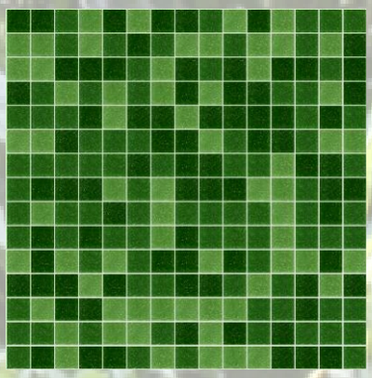

[GM 1302 P11]

Adone

[GM 1304 P13]

Omero

[GM 1305 P14]

Orodor®

Flora	Romanus	Cesida	Laurina	Armado
[GV 3310 P31]	[GV 3301 P31]	[GV 3302 P32]	[GV 3303 P35]	[GV 3304 P36]

Mix 1

Mix 8

Standardfarbverlauf
8 Matten = 1 Modul B x H 32,2 x 258 cm
Teilverläufe und Wunschgrößen auf Anfrage.

Orodor®

Sandro

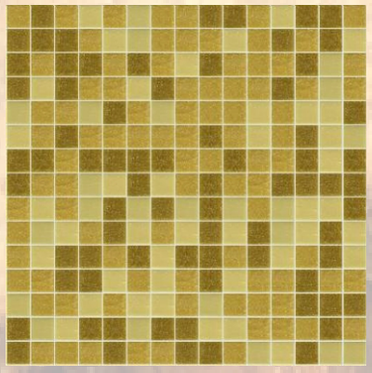

[GM 2401 P 11]

Desire

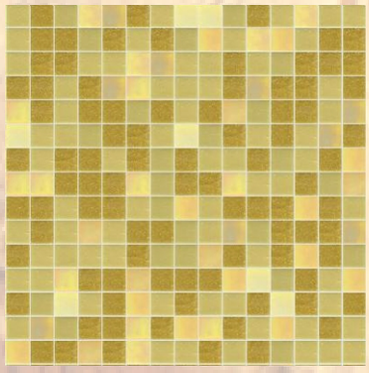

[GM 2402 P 12]

Helena

[GM 2403 P 14]

Borneo

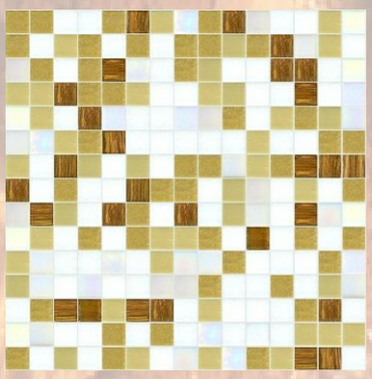

[GM 2408 P 13]

Marella

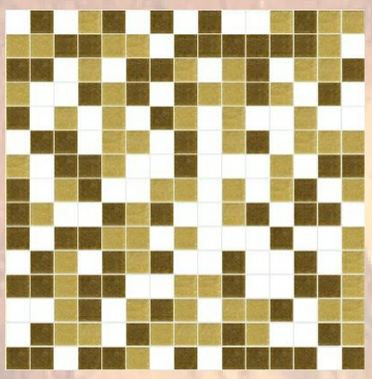

[GM 1401 P11]

Lorena

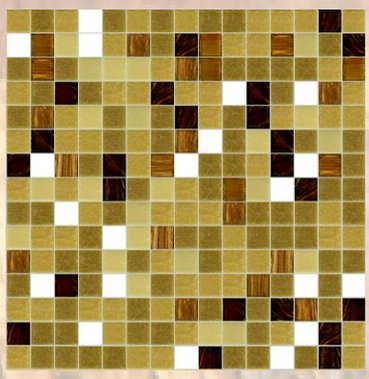

[GM 1404 P 12]

Cassio

[GM 1402 P 11]

Malvin

[GM 2406 P 12]

Carlo

[GM 2409 P16]

Sophia

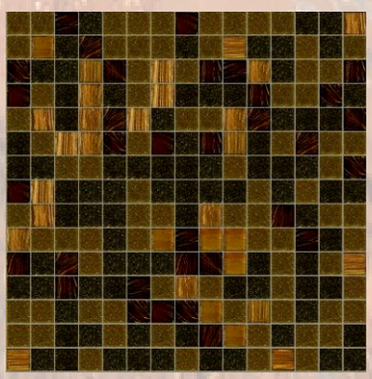

[GM 2407 P 13]

Arturo

[GM 1406 P 17]

Rinaldo

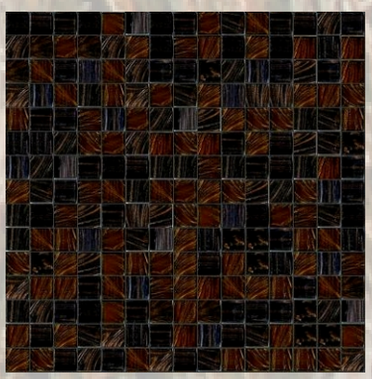

[GM 1409 P 17]

Orodor®

Norina	Semira	Sahara	Gregorio	Mauvin
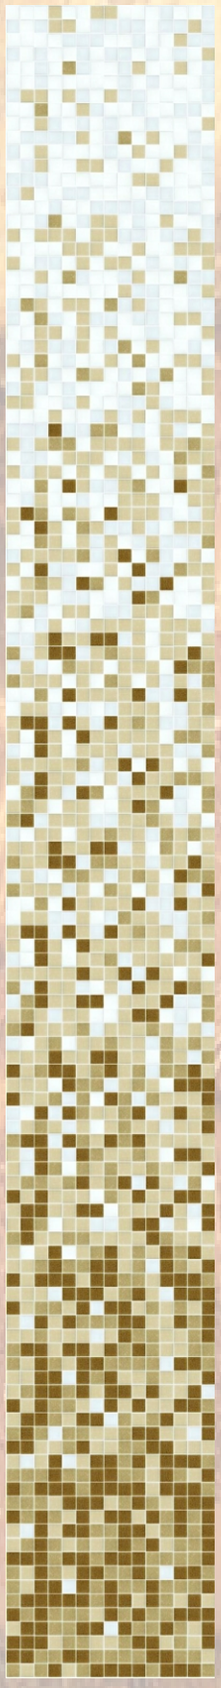				
[GV 3401 P31]	[GV 3403 P33]	[GV 3409 P31]	[GV 3404 P33]	[GV 3402 P32]

Mix 1

Mix 8

Standardfarbverlauf
8 Matten = 1 Modul B x H 32,2 x 258 cm
Teilverläufe und Wunschgrößen auf Anfrage.

Orodor®

Rosalia

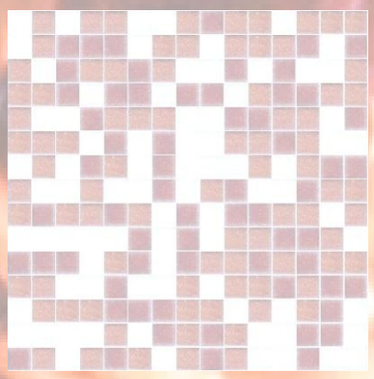

[GM 1502 P11]

Morena

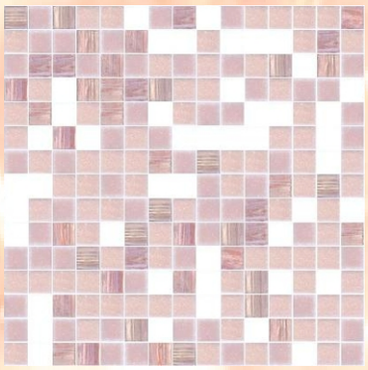

[GM 1503 P13]

Sabina

[GM 2501 P13]

Claudius

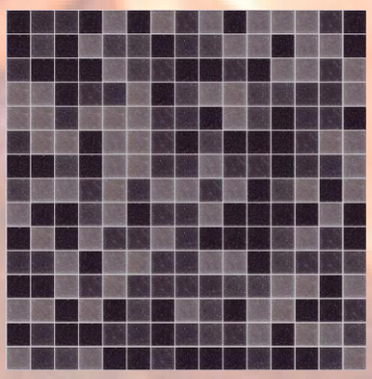

[GM 2505 P11]

Artus

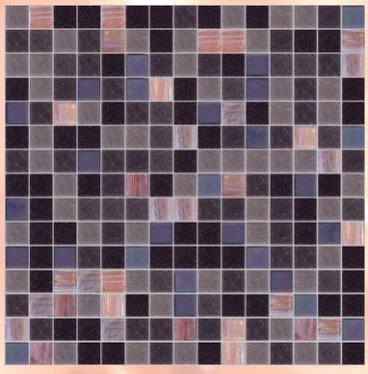

[GM 2506 P14]

Flideria

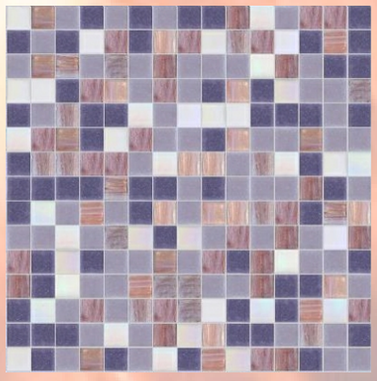

[GM 1506 P14]

Carmen

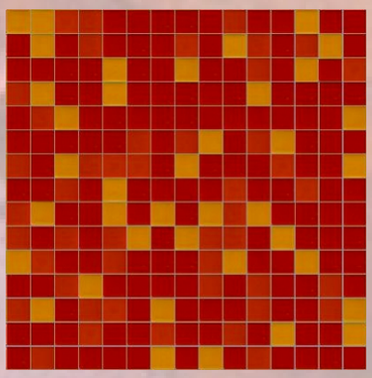

[GM 2508 P 13]

Adamo

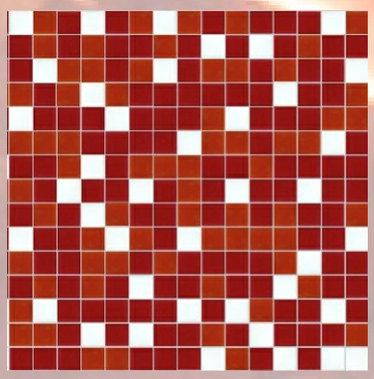

[GM 1501 P13]

Viola

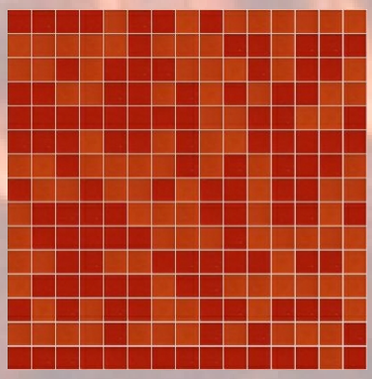

[GM 2509 P13]

Mercedes

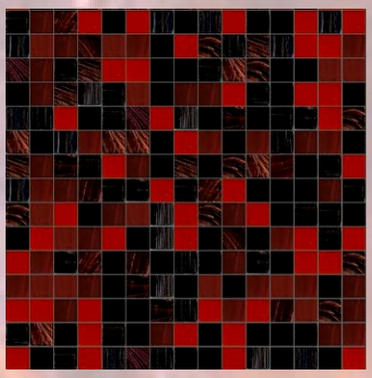

[GM 1509 P16]

Gianno

[GM 1504 P16]

Marsimo

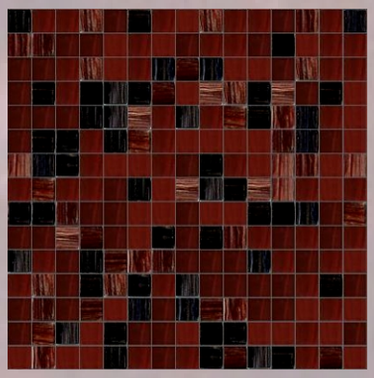

[GM 2505 P16]

Orodor®

Spaniola

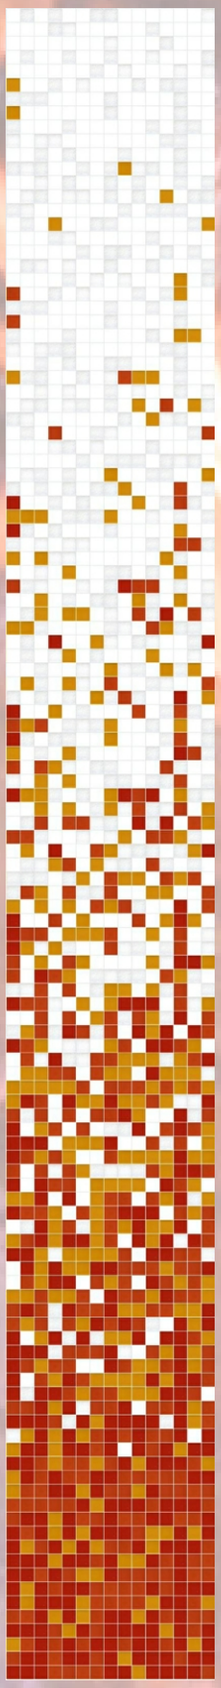

[GV 3510 P32]

Calore

Mix 1

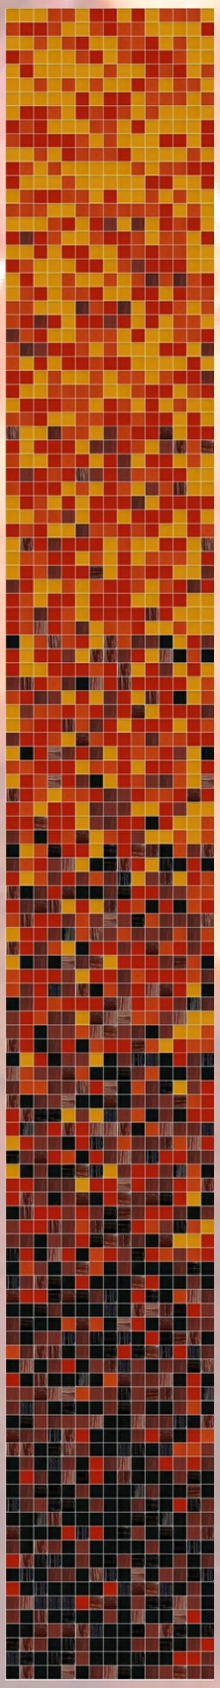

Mix 8

[GV 3509 P35]

Bellarose

[GV 3502 P32]

Santino

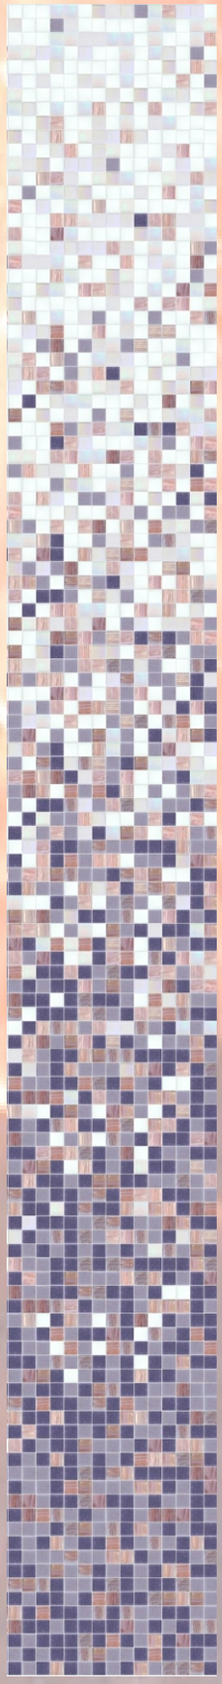

[GV 3504 P35]

Catera

[GV 3503 P37]

Standardfarbverlauf
8 Matten = 1 Modul B x H 32,2 x 258 cm
Teilverläufe und Wunschgrößen auf Anfrage.

Orodor®

Bella

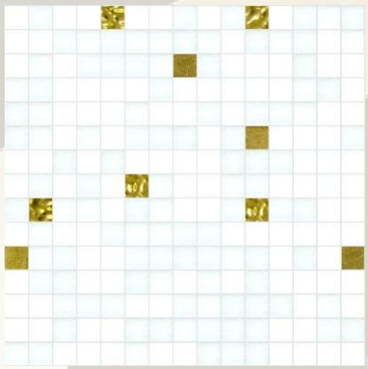

[GM 1801 P16]

Silvano

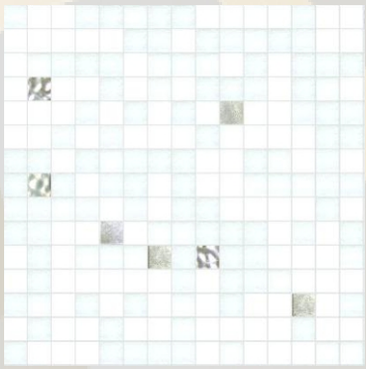

[GM 2810 P16]

Mainella

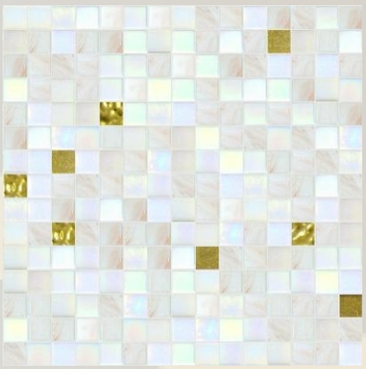

[GM 1809 P18]

Jordano

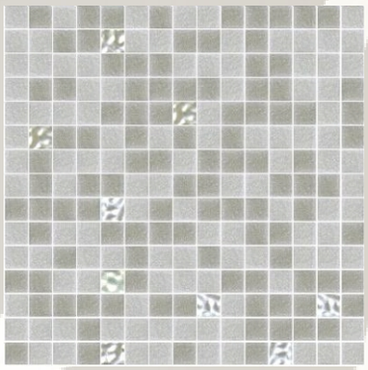

[GM 1802 P15]

Paolo

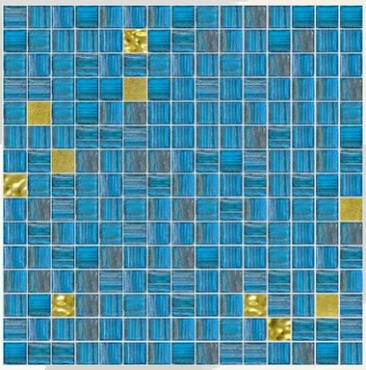

[GM 2801 P17]

Oceanus

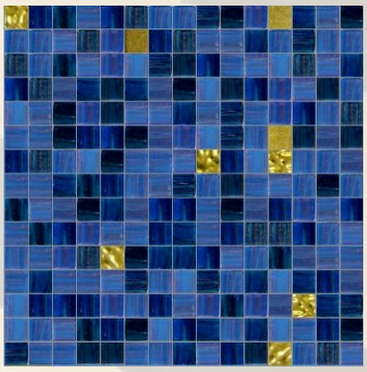

[GM 1808 P19]

Perla

[GM 1803 P18]

Fortas

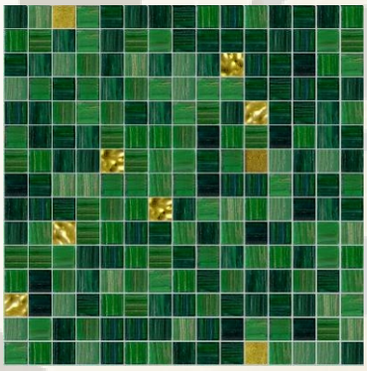

[GM 1807 P19]

Livio

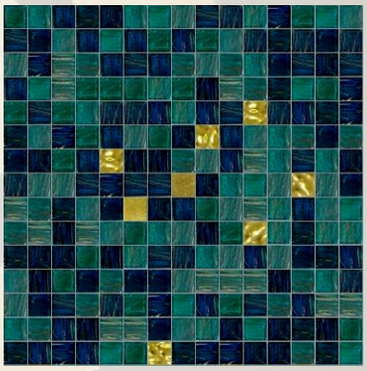

[GM 1804 P19]

Hadrian

[GM 2803 P18]

Rubina

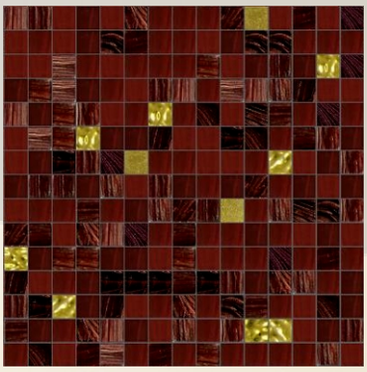

[GM 1805 P18]

Urano

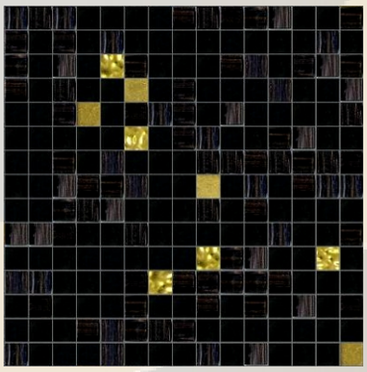

[GM 1806 P18]

Orodor®

Belladora

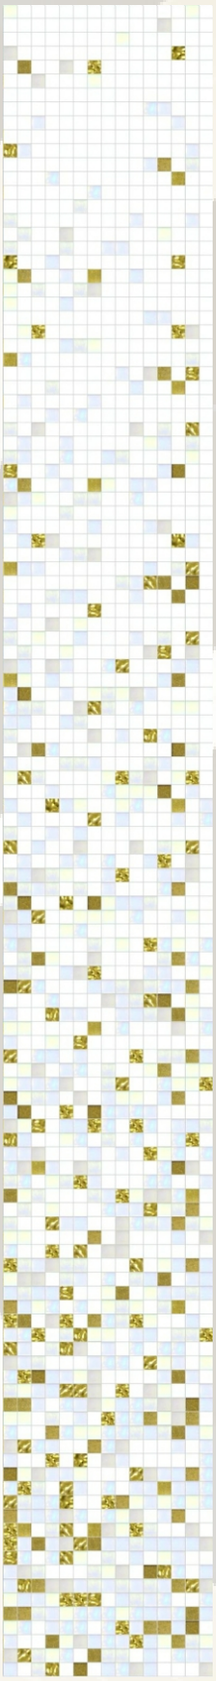

[GV 3811 P39]

Serena

[GV 3801 P39]

Callisto

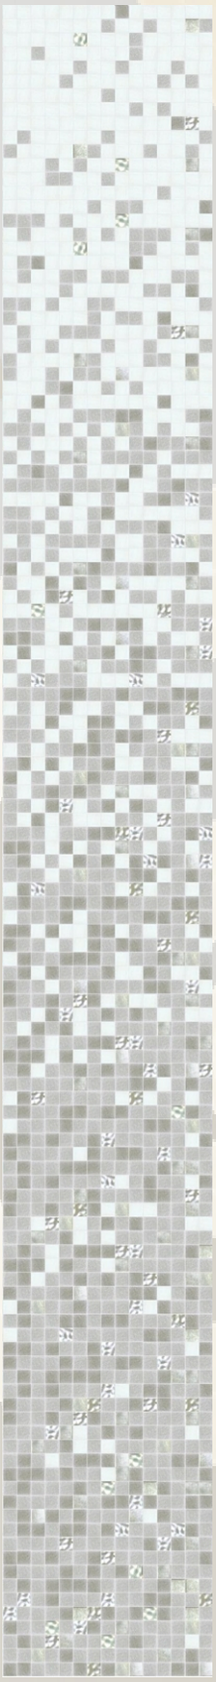

[GV 3802 P 39]

Terranus

[GV 3806 P38]

Nemos

[GV 3812 P39]

Standardfarbverlauf
8 Matten = 1 Modul B x H 32,2 x 258 cm
Teilverläufe und Wunschgrößen auf Anfrage.

Orodor® ELEMENTS

A01 P1

W02 P3

G29 P4

A02 P1

G01 P4

A03 P1

A05 P1

A06 P1

A07 P1

G58 P4

A09 P1

W36 P3

A82 P1

W83 P3

A85 P1

W87 P3

A86 P1

G03 P4

A87 P1

W49 P3

G49 P4

A49 P1

W48 P3

Orodor® ELEMENTS

A17 P1

W15 P3

A18 P1

G13 P4

A19 P1

G19 P4

A20 P1

G41 P4

A42 P1

W42 P3

G43 P4

A43 P1

A04 P1

W11 P3

G11 P4

A12 P1

A13 P1

W16 P3

A14 P1

G62 P4

A15 P1

G47 P4

A16 P1

G72 P4

Orodor® ELEMENTS

A62 P1

G61 P4

A63 P1

G65 P4

A67 P1

G67 P4

A77 P1

A52 P1

A54 P1

G57 P4

A58 P1

A60 P1

A21 P1

W22 P3

G21 P4

G22 P4

A22 P1

G24 P4

A23 P1

A25 P1

W44 P3

A26 P1

G26 P4

G28 P4

Orodor® ELEMENTS

A30 P1

W30 P3

A32 P1

G92 P4

A33 P1

A34 P1

G34 P4

A35 P1

A36 P1

G36 P4

A38 P1

G38 P4

A90 P2

A92 P2

A95 P2

A96 P2

A99 P4

G45 P4

G76 P4

K02 P8

K03 P8

K04 P8

K05 P8

Technische Beschreibung des Orodor® Echtglasmosaik ELEMENTS



Einsatzgebiete

Wand, Boden Barfussbereich, Innenräume, Außenbereiche wie Fassaden und Pools, Dauernassbereiche, Saunen, Solebecken bis (4,5% Salzgehalt)

Technische Eigenschaften

Formate	20 x 20 mm / 10 x 10 mm
Konfektionierung	Papierplatten-Verklebung (Klarsichtfolie möglich)
Mattengröße	32,2 x 32,2 cm
Fugenbreite	1,5 mm / 1,0 mm
Steine pro Matte	225 / 841
Matten in qm	10 / 1,03 qm
Matten je Karton	20
Gewicht pro qm	7 kg

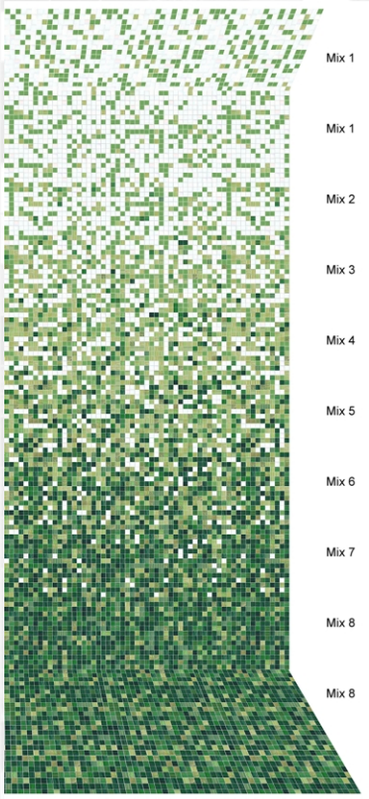

Verlaufsgröße
Standard
1 Modul = 8 Matten
32,2 x 258 cm

Physikalische Eigenschaften

Wasseraufnahme	ISO 10545-3: 0%	√
Farb- und Lichtbeständigkeit	DIN 51094	√
Bruchfestigkeit	ISO 10545-4: min.27	√
Temperaturwechsel-beständigkeit	ISO 10545-9	√
Chemische Festigkeit	ISO 10545-13 : mind. B	√
Frostbeständig	ISO 10545	√
Rutschhemmung	DIN 51097 : B (18 º)	√
Rutschhemmung Gripp	DIN 51097 : C (27 º)	√
Abriebfestigkeit	ISO 10545-7: II	√

Produkthinweise

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Farben aller Produkte innerhalb der Produktionstoleranz leicht von Mustern oder Katalogen abweichen können.

Die Farbe der Mosaiksteine ist nie vollkommen gleichmäßig und homogen. Als Unregelmäßigkeiten gelten eventuelle kleine Absplitterungen an Ecken / Kanten der Steine und eine eventuelle Mikroporiosität. Sie sind produktionsbedingt unvermeidlich und deshalb als typische Eigenschaft anzusehen. Daraus kann sich auch ein nicht vollkommen gradliniges Fugenbild ergeben.

Der Einsatz des Glasmosaiks ist bei vorderseitiger Papier- oder Folienverklebung unbedenklich im Dauernassbereich wie Schwimmbecken mit Chlorwasser und Sauna. Der Einsatz wird nicht empfohlen in Bereichen mit hohem Spannungsaufbau z.B. bei Duschen im Außenbereich mit direkter Sonneneinstrahlung.

Es erfolgt keine Haftung für Mängel und/oder Fehler, die auf die Verlegung zurückzuführen sind. Die Garantie erstreckt sich nicht auf unsachgemäßen Einsatz oder mechanische Einwirkungen vor und nach der Verlegung.

Pflegeempfehlung

Für die tägliche Pflege werden herkömmliche neutrale Reinigungsmittel jeden Fabrikats verwendet, die keine Wachse, Öle oder Säuren enthalten. Bitte beachten Sie dazu die Bedienungsanleitungen der Hersteller.

Es dürfen für die Reinigung desweiteren keine scharfkantigen, spitzen oder harten Gegenstände verwendet werden, sonst werden die Oberflächen des Glasmosaiks beschädigt.

Verlegehinweis für Glasmosaik mit vorderseitiger Papierverklebung

Verlegezeit
1. Tag: kleben, Papier entfernen, evtl. Steine richten oder austauschen, Fugen von Kleber reinigen
2. Tag: Glasmosaik reinigen, verfugen, Endreinigung

Kleben und Verfugen
Flexkleber, Flexfuge oder Epoxi C2-Kennzahl, flexible Fugenmasse

Werkzeug
Berner Putzkelle (gerade Kanten), Zahnspachtel oder Zahnkelle 3 mm, Dreieckskelle, Schwamm, Sprühflasche, Fugbrett, Bürste

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und staubfrei sein. Bringen Sie zuerst den Fliesenkleber mittels gerader Seite des Spachtels oder Putzkelle auf. Sie erhalten so eine optimale Haftbrücke.

Zeichnen Sie mit der Wasserwaage die Ansatzlinien vor.
Ziehen Sie im nächsten Schritt mit dem Zahnspachtel den Fliesenkleber sorgfältig auf. Die Stege müssen durchgängig sein.

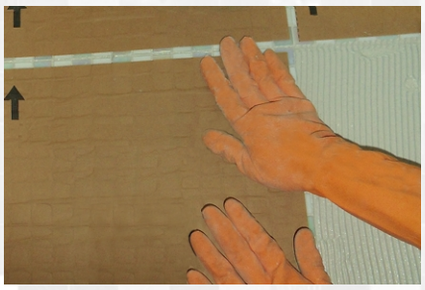

Legen Sie das Orodor Glasmosaik in gleicher Pfeilrichtung und mit angegebener Fugenbreite aneinander. Bei Verläufen und Design beachten Sie die Nummerierung und den Verlegeplan.

Korrigieren Sie die Fugenbreite mittels Dreieckskelle bei Bedarf. Sollten Differenzen zu groß sein, können Sie das Papier einschneiden und die Steinreihen verschieben. Drücken Sie das Mosaik fest an.

Je nach Bauchemie benötigt der Kleber eine Anziehzeit von bis zu 1 Stunde. Das Einschneiden mit einem Cuttermesser kann das Entfernen des Papiers erleichtern.

Durchfeuchten Sie das Trägerpapier mittels Schwamm oder Sprühflasche. Setzen Sie dem lauwarmen Wasser etwas Spülmittel zu. Dieser Vorgang muss mehrmals wiederholt werden.

Das durchweichte Papier wird diagonal abgezogen. Korrekturen der Steine oder Fugen können nun vorgenommen werden, defekte Steine lassen sich austauschen.

Mit der Bürste können Fugen ge-Reinigt werden. Der Kleber sollte nach Herstellerangaben bis zu 24 Stunden durchtrocknen. Das Mosaik kann vom Papierkleber mit dem Schwamm gesäubert werden.

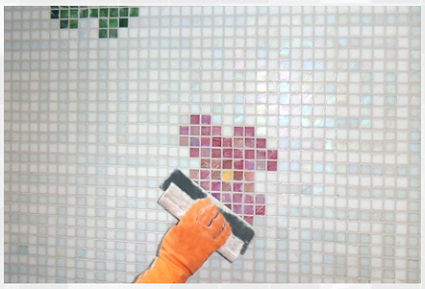

Die Fugenmasse wird nach Trocknung des Mosaik diagonal mittels Fugbrett oder Gummispachtel in die Fugen eingearbeitet. Nach dem An-Trocknen wird die überschüssige Fugenmasse entfernt.

Nach dem Antrocknen wird die überschüssige Fugenmasse entfernt und die Mosaikfliesen gesäubert. Zementschleier kann mit speziellem Reinigungsmittel abgebaut werden.

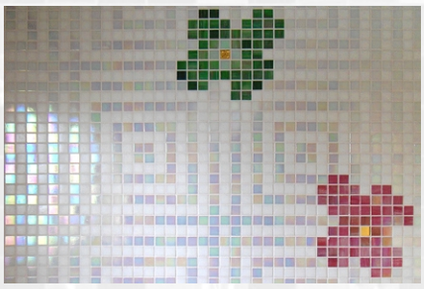

Nun erstrahlt die Schönheit des Glasmosaik von Orodor im vollen Glanz.

Orodor
Dyrotzer Ring 3
14641 Wustermark

Fon 033234 24636
Fax 033234 22986

kontakt@orodor.de
www.orodor.de

Orodor®

Mosaik Design Fabrikation

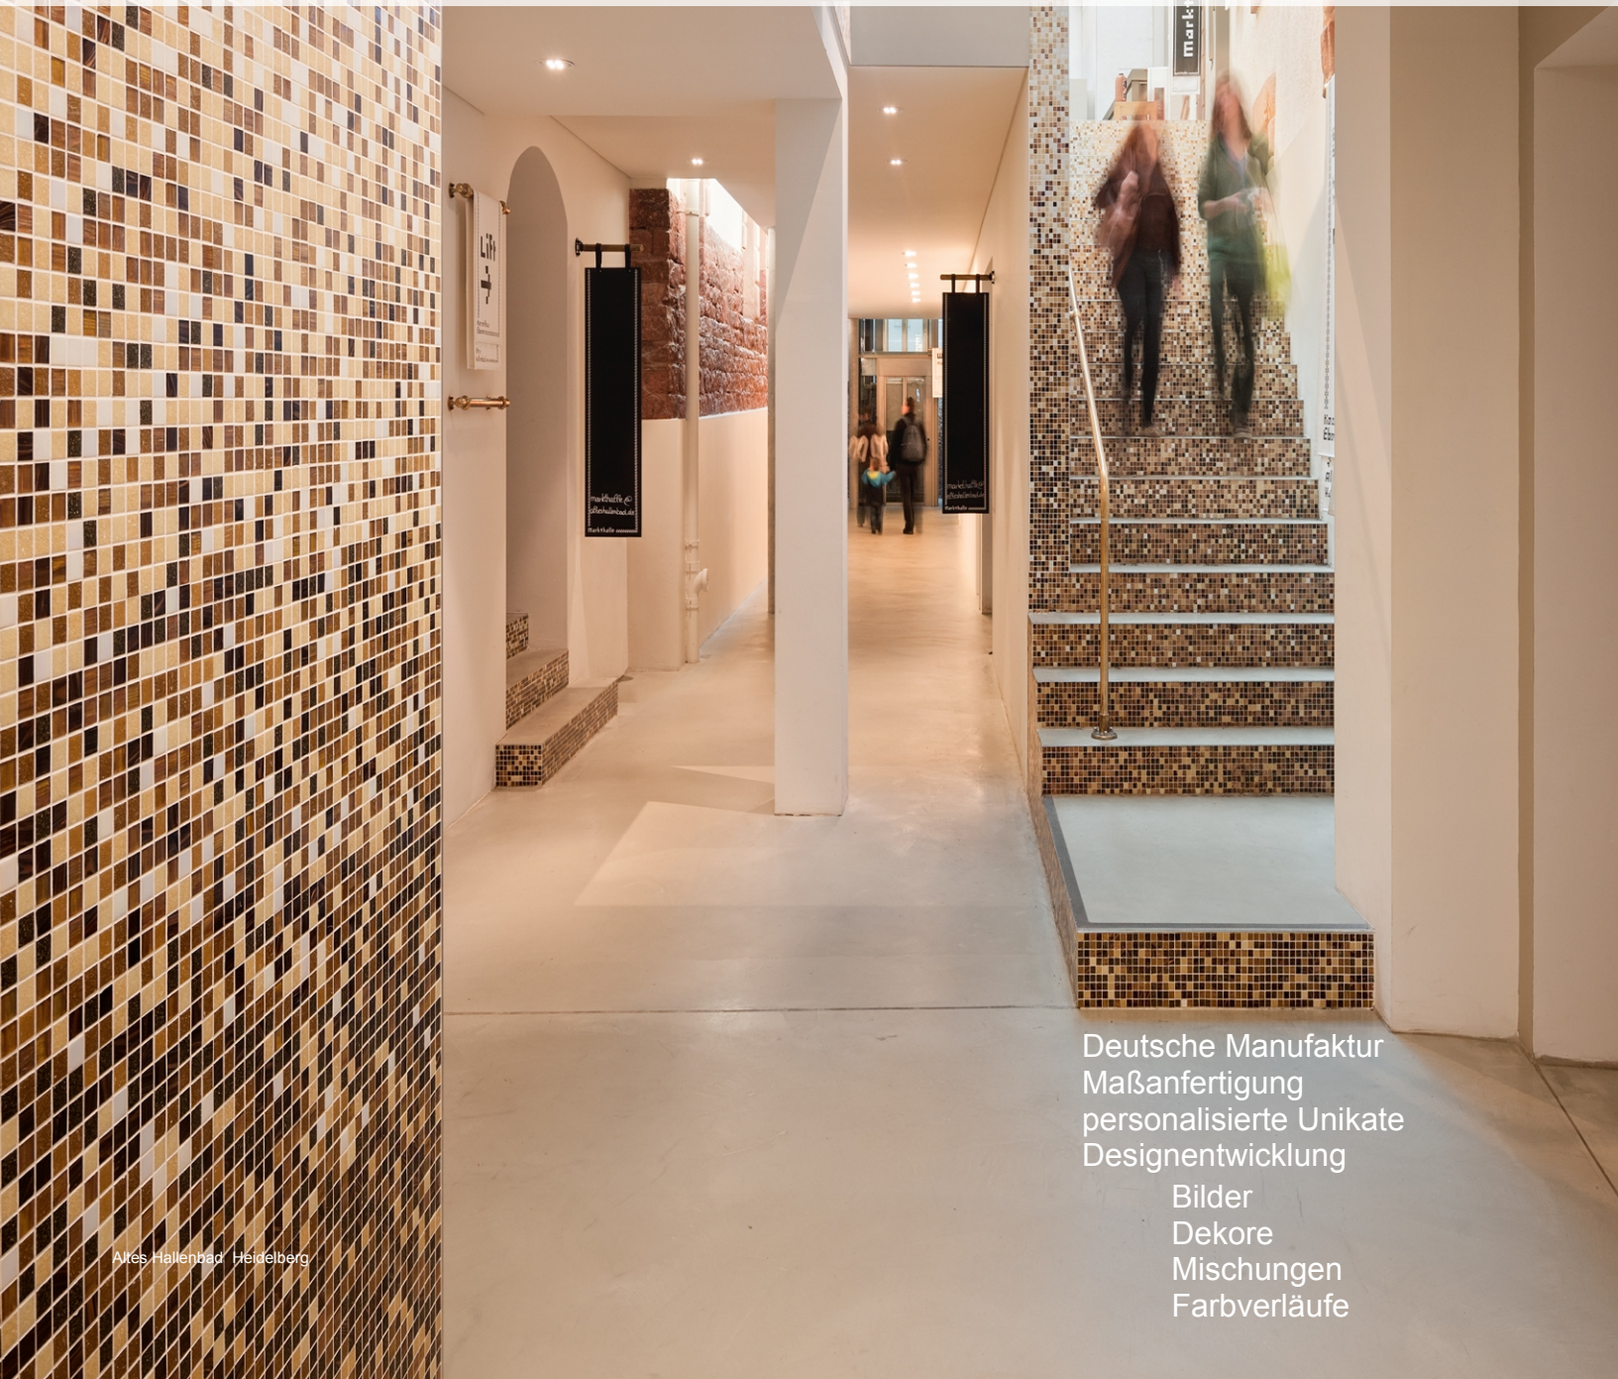

Altes Hallenbad Heidelberg

Deutsche Manufaktur
Maßanfertigung
personalisierte Unikate
Designentwicklung

- Bilder
- Dekore
- Mischungen
- Farbverläufe